TOSHIBA （2005.04. 162） 2006.07. 162

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	フランジ	1	SPC	塗装色：白
2	グローブ	1	ガラス	乳白、フロスト
3	アーム	1	STK	塗装色：白
4	自在器	1	ZDC	クロームメッキ
5	グローブ受具	1	SPC	塗装色：白
6	カバー	1	SPC	クロームメッキ
7	サポート	1	SPC	Ep-Fe/Zn
8	化粧ナット	2	BsBM	塗装色：白
9	ソケット	1	磁器	DIS-3007（E26）
10	SL端子台	1		DFC-3623

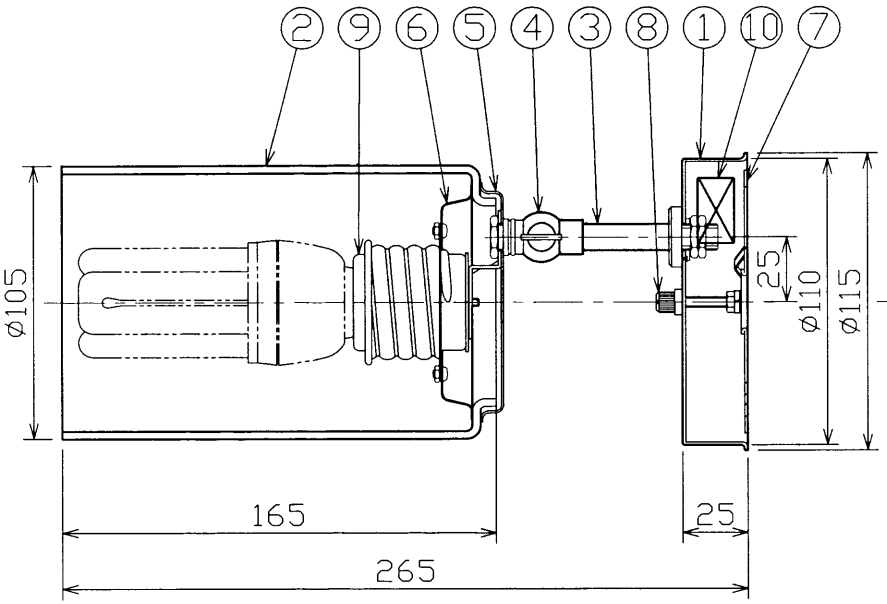

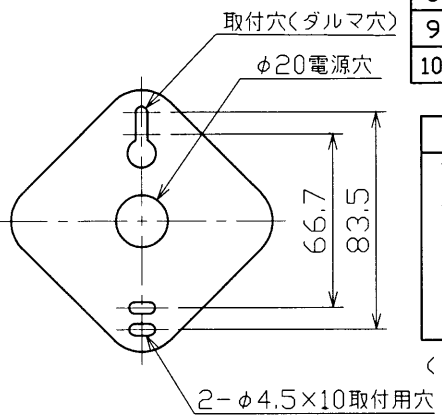

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

（ご注意） 調光器との組合わせで使用することは出来ません。

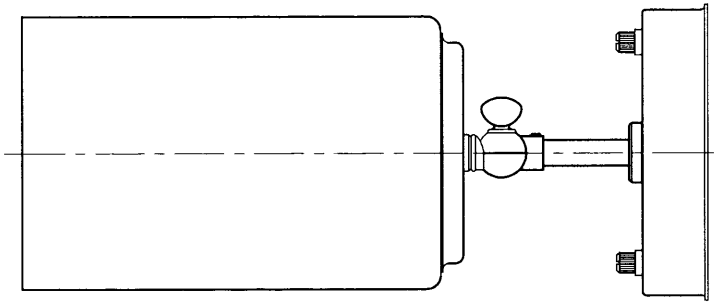

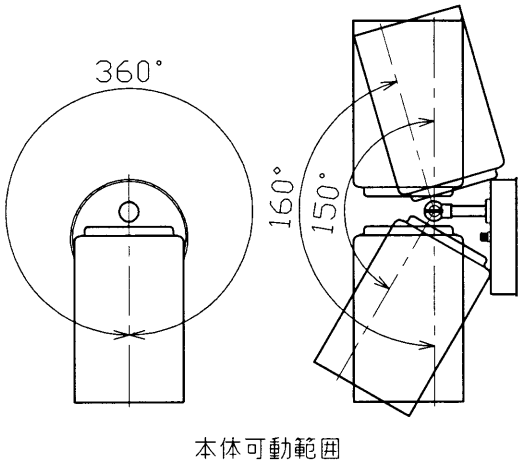

本体可動範囲



天井・壁面取付兼用
グローブ取付：ネジモーガル方式

※照射面および器具外周と壁面や天井面は２００ｍｍ以上はなして取り付けてください。

電圧(V)	同梱ランプ	質量(kg)
100	ネオボールZ EFD21EL ×1	1.1

承認	担当
清水	林
単位 mm	第三角法

形名	BFB23002ZF
品名	東芝電球形蛍光灯ブラケット
図番	AA2005-01017-03

東芝ライテック株式会社